

Cliente _____ Quantità _____
Progetto _____ Posizione _____

Forno Pratika

Modello: FDE051TV

Cod: NP01052023005



Dati Tecnici


Numero teglie:	5
Dimensione teglie (mm):	EN 600x400 - GN 1/1
Interasse teglie (mm):	74
Numero ventole:	1
Velocità ventola:	2
Dimensioni (mm):	905 x 845 x 730
Peso netto (kg):	100
Volume (m3):	0,560
Dimensioni camera (mm):	645 x 449 x 420
Potenza elettrica (kW):	7,9
Alimentazione (V):	380-415
Alimentazione elettrica (A):	13,5
Fasi:	3N
Sezione cavo (mmq):	5G2,5
Frequenza (Hz):	50-60
Connessione acqua fredda:	3/4"
Pressione acqua calda (bar):	Max 5 bar
Connessione acqua addolcita:	3/4"
Dimensione scarico (mm):	40
Dimensioni con imballo (mm):	955 x 900 x 921
Dimensioni camera (mm):	645 x 449 x 420
Peso lordo (Kg):	115
Volume lordo (m3):	0,800

Caratteristiche

Tipologia forno:	Combinato
Comando:	Touch screen
Touch screen:	5"
Cooling:	Funzione raffreddamento camera rapido
Sonda:	Di serie - Sonda monopunto
Lavaggio:	Di serie - Circuito aperto
Detergente:	Liquido
Vapore:	Diretto
Gestione vapore:	Automatico
Range temperatura:	30°C - 280°C
Porta:	Bandiera
Ventola:	Realizzata in acciaio inox AISI 304 - autoreverse
Camino:	Automatico
Ricettario:	Di serie

Forno elettrico combinato con touch screen capacitivo. Capacità 5 GN 1/1 o pasticceria EN 60x40. Tre metodi di cottura: convezione, vapore e misto diretto. Ricettario incluso e con scheda capace di memorizzare ricette personalizzate (fino a 16 cicli per ricetta). Camera di cottura in acciaio con angoli arrotondati per assicurare massima igiene e pulibilità. Paratie porta teglie removibili e sostituibili, con interasse di 74 mm. Porta a doppio vetro ad ampia superficie con canale d'aria per consentire la ventilazione del vetro esterno della porta. 1 ventola autoreverse con 2 possibilità di controllo della ventilazione. Guarnizione inserita nella facciata della camera di cottura per massima tenuta della porta. Bacinella raccogli liquidi/condensa posta sotto la porta. Sfiato camera regolato elettronicamente. Riscaldamento tramite resistenze circolari corazzate ad alta efficienza. Sonda al cuore monopunto, griglia 600x400 e sistema di lavaggio automatico inclusi. Regolazione temperatura da 50° a 280°C. Totale potenza elettrica 7.9 kW - 380-415V 50/60 Hz.

Disegno tecnico

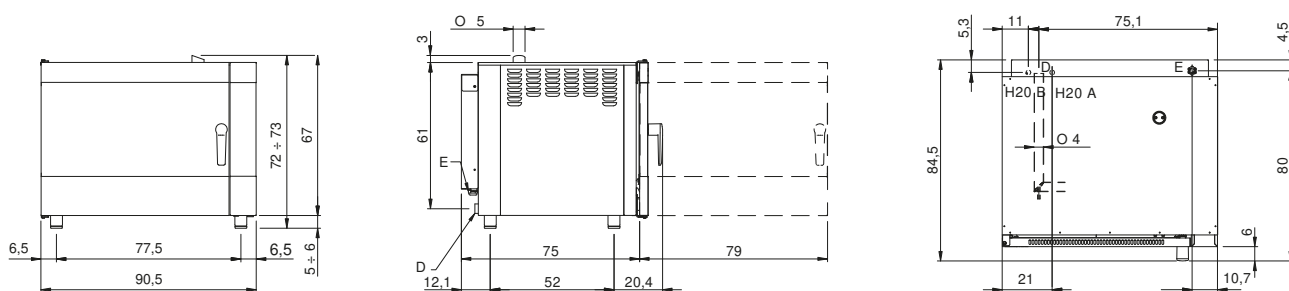

E: Alimentazione elettrica

D: Scarico acqua

H2OA: Ingresso acqua di rete 3/4"

H2OB: Ingresso acqua addolcita 3/4"