

Cliente \_\_\_\_\_ Quantità \_\_\_\_\_  
 Progetto \_\_\_\_\_ Posizione \_\_\_\_\_

## FUN 600

Modello: F60/30FRGV/1V8/T

Cod: MP01292111000



### Dati Tecnici


|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Modularità:                  | Top         |
| Dimensioni (mm):             | 300x600x300 |
| Potenza gas totale (Kcal/h): | 5847        |
| Potenza gas totale (kW):     | 6,8         |
| Numero vasche:               | 1           |
| Litri vasca 1:               | 8           |
| Dimensione vasca 1 (mm):     | 247x300x210 |
| Connessione gas:             | 1/2"        |
| Volume netto (m3):           | 0,054       |
| Dimensioni imballo (mm):     | 376x695x596 |
| Peso lordo (kg):             | 24,5        |
| Volume lordo (m3):           | 0,156       |

### Caratteristiche

|                          |                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Piano:                   | Realizzato in acciaio inox AISI 304 con spessore 8/10 mm                     |
| Tipologia riscaldamento: | Diretto                                                                      |
| Manopole:                | Realizzate in una robusta miscela di polimero termoresistente di colore nero |
| Elementi riscaldanti:    | Bruciatori in vasca                                                          |
| Kit Gas:                 | Kit conversione da gas naturale 30/50 m/bar (collaudo con gas naturale)      |

Friggitrice a gas, 1 vasca capacità 8 lt. Il piano e la vasca sono realizzati interamente in acciaio inox AISI 304; involucro in acciaio inox AISI 430 spessore 8/10; fondi e parti interne in materiale anticorrosione (lamiera alluminata). Dotata di rubinetto di scarico posizionato sul cruscotto e di curva con innesto in sicurezza per l'estrazione dell'olio dalla vasca. Dotata di bruciatori in acciaio a fiamma orizzontale con bruciatore pilota ad accensione piezoelettrica. Erogazione del gas mediante valvola termostatica in sicurezza con termocoppia; termostato di sicurezza. Capacità della vasca 8 litri. In dotazione nr. 1 cestello mm. 230x260x110h. con manico in termoplastica e nr. 1 filtro vasca. Potenza totale 6,8 kW.

## Disegno tecnico

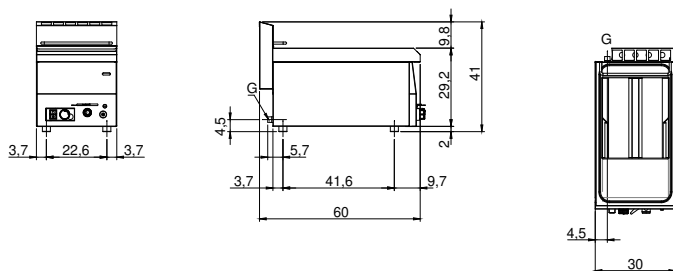

G: Connessione gas 1/2"