



Cliente \_\_\_\_\_ Quantità \_\_\_\_\_  
 Progetto \_\_\_\_\_ Posizione \_\_\_\_\_

## ROC 700

Modello: R70/40PCG/P

Cod: MP01014113002

### Dati Tecnici


|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Modularità:                  | Su vano con porta |
| Dimensioni (mm):             | 400x730x870       |
| Potenza gas totale (Kcal/h): | 8169              |
| Potenza gas totale (kW):     | 9,5               |
| Connessione gas:             | 1/2"              |
| Volume netto (m3):           | 0,254             |
| Dimensioni imballo (mm):     | 480x856x1075      |
| Peso lordo (kg):             | 67                |
| Potenza fuoco 1 (kW):        | 3,5               |
| Potenza fuoco 2 (kW):        | 6                 |
| Volume lordo (m3):           | 0,442             |

### Caratteristiche

|             |                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Bruciatori: | Mono e doppia corona in ghisa con spartifiamma in ottone                          |
| Griglie:    | Per singolo fuoco in ghisa o in acciaio inox (optional) lavabili in lavastoviglie |
| Piano:      | Piano stampato realizzato in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10 mm              |
| Manopole:   | Realizzate in alluminio con protezione all'acqua IPX5                             |
| Maniglie:   | Robusto alluminio spazzolato, design ergonomico                                   |
| Camino:     | Griglia di scarico gas combusti amovibile realizzata in ghisa                     |
| Kit Gas:    | Kit conversione da gas naturale 30/50 m/bar (collaudo con gas naturale)           |

Piano di cottura a gas, 2 fuochi su vano con porta. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano stampato in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10; predisposizione per l'unione di testa. Erogazione gas mediante rubinetti valvolati in sicurezza con termocoppia e bruciatore pilota, per l'accensione automatica dei bruciatori. Piano con angoli raggiati igienici dotato di griglie in ghisa smaltate di elevato spessore e resistenti agli acidi. Apparecchiatura dotata di due bruciatori rapidi in ghisa/ottone, ermeticamente fissati al piano, nr.1 bruciatore da 6 kW e nr.1 bruciatore da 3,5 kW. (Potenze disponibili per bruciatore: 3,5 kW, 6 kW). Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno dei comandi durante le operazioni di pulizia. Base realizzata completamente in acciaio inox. Porta a battente stampata. Maniglia ergonomica. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Grado di protezione IPX5. Alimentazione a gas potenza totale 9,5 kW.

## Disegno tecnico

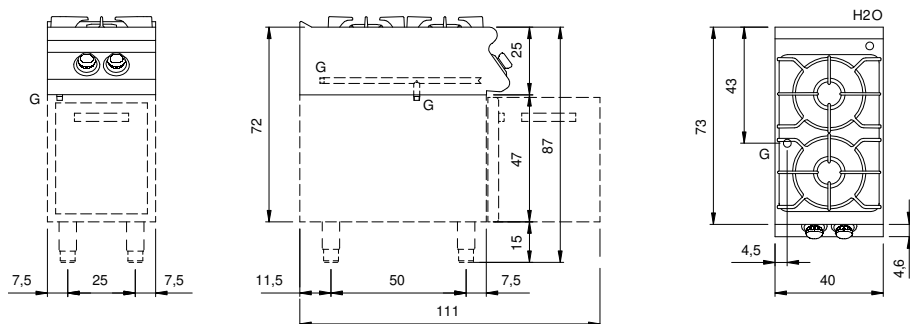

G: Connessione gas 1/2"