



Cliente \_\_\_\_\_ Quantità \_\_\_\_\_

Progetto \_\_\_\_\_ Posizione \_\_\_\_\_

## ROC 700

Modello: R70/40CPG/1V26/P

Cod: MP01214113001

### Dati Tecnici


|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Modularità:                                    | Su vano con porta   |
| Dimensioni (mm):                               | 400x730x870         |
| Potenza elettrica totale (kW):                 | 0,1                 |
| Potenza gas totale (Kcal/h):                   | 9029                |
| Potenza gas totale (kW):                       | 10,5                |
| Numero vasche:                                 | 1                   |
| Litri vasca 1:                                 | 26                  |
| Dimensione vasca 1 (mm):                       | 306x342x318         |
| Connessione gas:                               | 1/2"                |
| Tensione (V):                                  | 220-240             |
| Elettricità (A):                               | 0,5                 |
| Fasi:                                          | 1                   |
| Sezione cavo (mmq):                            | 3G1                 |
| Frequenza (Hz):                                | 50                  |
| Dimensione connessione acqua fredda (pollici): | 3/4"                |
| Pressione acqua calda (bar):                   | Pressione Max 5 bar |
| Dimensione scarico (pollici):                  | 1"                  |
| Volume netto (m3):                             | 0,254               |
| Dimensioni imballo (mm):                       | 480x856x1075        |
| Peso lordo (kg):                               | 57,6                |
| Volume lordo (m3):                             | 0,442               |

### Caratteristiche

|               |                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Piano:        | Realizzato in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10 mm                   |
| Manopole:     | Realizzate in alluminio con protezione all'acqua IPX5                   |
| Camino:       | Griglia di scarico gas combusti amovibile realizzata in ghisa           |
| Carico acqua: | Con rubinetto                                                           |
| Kit Gas:      | Kit conversione da gas naturale 30/50 m/bar (collaudo con gas naturale) |

Cuocipasta gas 1 vasca capacità 26 litri. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10 stampato con invaso antitraboccamento. Camino posteriore in ghisa smaltata; predisposizione per l'unione di testa. Vasche stampate in acciaio inox AISI 316 lucido con fondo raggiato. Carico acqua tramite elettrovalvola comandata da selettore posto sul cruscotto frontale. Pressostato di carico che, in assenza di acqua nella vasca, impedisce il riscaldamento. Possibilità di effettuare carico rapido iniziale o di ripristino. Erogatore d'acqua orientabile posto sul piano nella zona posteriore. Il riscaldamento avviene tramite bruciatori in acciaio inox a fiamma stabilizzata con bruciatore pilota e termocoppia di sicurezza. Accensione automatica tramite dispositivo elettrico. Il riscaldamento è regolabile tramite un regolatore di energia. Lampada spia per indicare il funzionamento del riscaldamento. Scarico acqua tramite rubinetto situato all'interno della base sottostante. Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno durante le operazioni di pulizia. Apparecchiatura dotata di piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Cestelli esclusi. Grado di protezione IPX5. Totale potenza gas 10,5 kwatt. Alimentazione elettrica VAC 230 1N 50÷60 Hz - 0,1 kW.

## Disegno tecnico

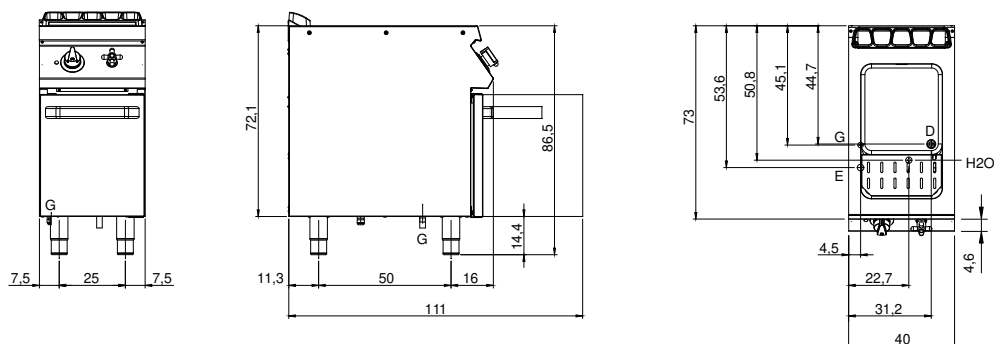

G: Connessione gas 1/2"

E: Alimentazione elettrica

H2O: Carico acqua 3/4"